


通用RTD探头

配有带PFA护套的实验室用电缆

- ✓ 直接连接导线（无转接件）
- ✓ 紧凑型设计，适合有限空间的应用
- ✓ 提供标准（英制）和公制两种尺寸

- ✓ 温度范围：-200 ~ 600°C（电缆和探头末端最后的两英尺耐高温最高为2" 最高为260°C）
- ✓ 高精度绕线式100 Ω “A”级DIN铂元件，符合IEC751标准($\alpha = 0.00385 \Omega/\Omega/^\circ\text{C}$)
- ✓ 提供2线、3线和4线结构

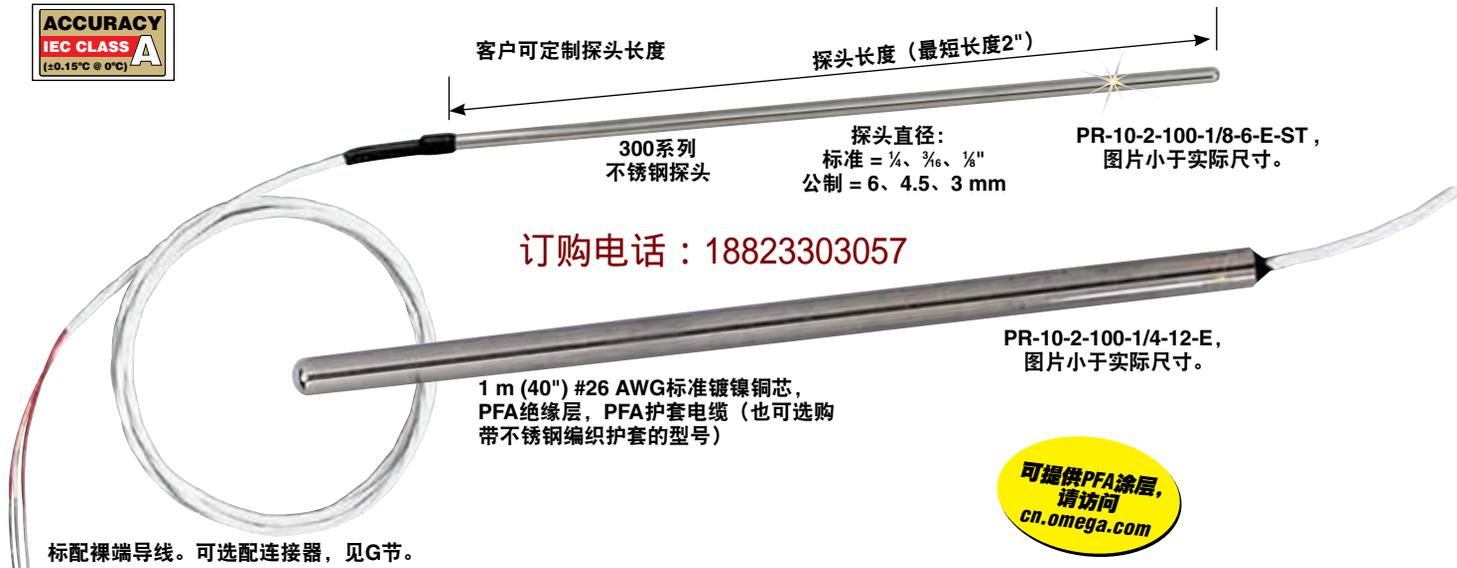

可提供PFA涂层, 请访问 cn.omega.com

标准尺寸

如欲订购, 请访问 cn.omega.com/fd-10, 了解价格和详情

型号	导线类型*	护套长度
PR-10-2-100-(*)-6-E	3线	6"
PR-10-2-100-(*)-12-E	3线	12"
PR-10-2-100-(*)-18-E	3线	18"
PR-10-2-100-(*)-24-E	3线	24"

* 请以英寸为单位填上探头直径: “-1/8”、“-3/16”或“-1/4”。如欲订购带应力消除收缩管套的款型, 请在型号后加上“-ST”。

如欲订购中间长度的探头, 请更改型号, 使用下一级长度探头的价格。

对于超过24"的部分, 按每英寸探头长度付额外费用。还可选购不锈钢编织层或BX线缆。如欲订购超过40"的导线, 请在型号后加上导线长度, 需付额外费用。如需4线配置, 请将型号中的“2”改为“3”, 需付额外费用(注: 1/8或3 mm尺寸无4线型)。注: 直径为1/8"的探头无SST编织层。

订购示例: PR-10-2-100-1/8-12-E-OTP, 100 Ω, “A”级RTD, 带有直径1/8"、长12"的探头, 长40"的三线电缆, 以及OTP连接器。

公制尺寸

型号	导线类型*	护套长度
PR-10-2-100-(*)-150-E	3线	150 mm
PR-10-2-100-(*)-300-E	3线	300 mm
PR-10-2-100-(*)-450-E	3线	450 mm
PR-10-2-100-(*)-600-E	3线	600 mm

* 请以毫米为单位填上探头直径: “-M30”代表3 mm, “-M45”代表4.5 mm, 或“-M60”代表6 mm。如欲订购带应力消除收缩管套的型号, 请在型号后加上“-ST”。如欲订购中间长度的探头, 请更改型号, 使用下一个更长的探头。对于超过600 mm的部分, 按每25 mm探头长度付额外费用。如欲订购长度超过1 m的导线, 请在型号后加上导线长度, 按每米付额外费用。如需4线配置, 请将型号中的“2”改为“3”, 需付额外费用(注: 1/8或3 mm尺寸无4线型)。注: 直径为3 mm的探头无SST编织层。

订购示例: PR-10-2-100-M45-150-E-OTP, 100 Ω, “A”级RTD, 带有直径4.5 mm、长150 mm的探头, 长1 m的三线电缆, 以及OTP连接器。