


高精度剥线钳

- 用于电子和航空工程的坚固、高精度工具
- 通过螺钉调整需要的直径
- 包含螺丝刀和调整螺丝
- 刀片可更换
- 静电防护
- 根据需要也可以提供特殊设计产品

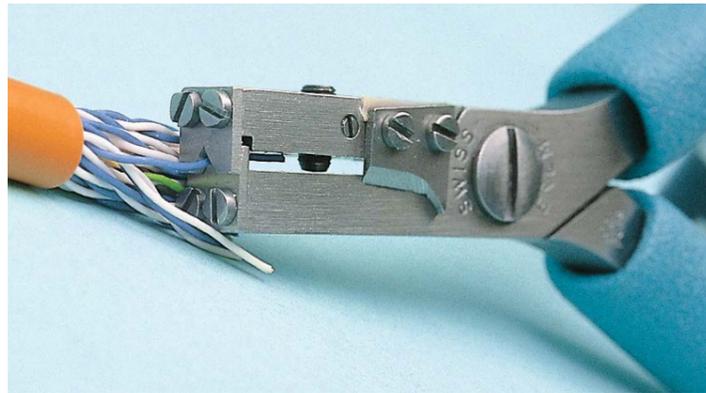


技术咨询与报价
电话: 18823303057 QQ:2104028976

前部剥线



120毫米/4.724英寸
75克/2.65盎司

- 适应于所有类型绝缘线和光纤
- 整体侧面切割刀片

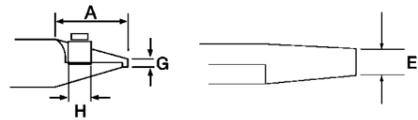

A=钳口长度
E=尖端宽度
G=钳口合并高度
H=切割刀片长度

型号	尺寸(毫米/英寸)				线径
	A	E	G	H	
510AE	21 .827	5 .197	4 .157	7 .276	0.25毫米 - 1.02毫米(AWG 30 - 18) .010英寸 - .040英寸


高精度剥线钳

前部剥线



120毫米/4.724英寸
80克/2.82盎司

- 超细线无损剥线的独特精度
- 适应于所有类型绝缘层, Teflon®, Tefzel和光纤

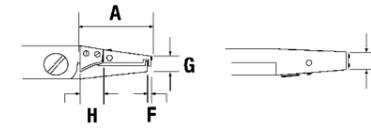

A=钳口长度
E=尖端宽度
F 可互换刀片深度
G=钳口合并总高度
H=切割刀片长度


型号	尺寸(毫米/英寸)					线径
	A	E	F	G	H	
552E	23 .905	6.5 .256	1 .039	11 .433	9 .354	0.06毫米 - 0.6毫米(AWG 42 - 24) .002英寸 - .023英寸

侧面剥线



120毫米/4.724英寸
80克/2.82盎司

- 超细线无损剥线的独特精度
- 适应于所有类型绝缘层, Teflon®, Tefzel和光纤

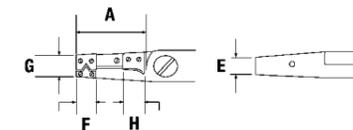

A=钳口长度
E=尖端宽度
F 可更换刀片深度
G=钳口合并总高度
H=切割刀片长度

型号	尺寸(毫米/英寸)					线径
	A	E	F	G	H	
552S	21 .827	6.5 .256	6.7 .264	11 .433	9 .354	0.06毫米 - 0.6毫米(AWG 42 - 24) .002英寸 - .023英寸